

PL Przed pierwszym użyciem należy naładować i rozładować akumulatory.

Środki ostrożności:

- Nie używać lampy w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów lub gazów łatwopalnych.
- Podczas użytkowania należy upewnić się, że źródła światła nie są zakryte.
- Do ładowania lampy warsztatowej należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do produktu.
- Lampę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób nieuprawnionych, zwłaszcza dzieci.
- Nie kieruj światła bezpośrednio do oczu innych osób lub zwierząt.
- Przed użyciem ładowarki zawsze sprawdź kabel zasilający. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, wymień ładowarkę.
- Zużytych baterii nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi, ale należy je pozostawić w odpowiednim punkcie zbiórki odpadów.
- Tworzywo sztuczne użyte w tym produkcie może zawierać substancje chemiczne uznane przez stan Kalifornia za powodujące raka i wady wrodzone lub inneszkody reprodukcyjne. Po użyciu należy umyć ręce.

Konstrukcja lampy i akcesoria:

- 480 lumenów stałego światła białego LED o dużej mocy
- Bardzo wytrzymała konstrukcja z nylonu i TPR
- Obrotowa głowica 180°
- Głowica skupiająca i światło dalekiego zasięgu
- Z mocnym magnesem u podstawy
- Odporność na kurz i wodę IP40
- Bardzo wytrzymała konstrukcja odporna na wstrząsy IK08
- Duży reflektor COB LED
- System ładowania 5 V do ładowania akumulatorów
- Wbudowany port ładowania USB-C z osłoną ochronną
- 4 wskaźniki poziomu naładowania akumulatorów i ładowania
- Bezpośrednie ładowanie USB-C 1 A – czas ładowania 3 godziny
- W zestawie kabel ładujący USB-C o długości 1 m.
- Bezpieczna konstrukcja:
Ochrona przed przeladowaniem i rozładowaniem
Wysoka wydajność i niskie zużycie energii

EN Before your first use, do please charge and discharge the batteries

Safety precautions:

- Do not use the lamp in the immediate vicinity of inflammable materials or gases.
- Make sure that the illuminants are not covered during use.
- Only use the accessories included with the product for recharging your rechargeable workshop lamp.
- Keep the lamp out of reach of unauthorised persons, especially children.
- Do not point the light directly in your own or any other person's or animal's eyes.
- Always check the mains cable before you use the charger. If the mains cable is damaged, replace the charger.
- Do not dispose of used batteries with domestic waste, but leave them at an appropriate collection point for disposal.
- The plastic in this product may contain chemicals known by the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

Lamp design and accessories:

- 480 constant lumen white high power LED
- Ultra tough nylon, & TPR construction
- 180° Rotating head
- Focus head and long distance light
- With strong magnet at the base
- IP40 dust & water resistant
- IK08 super tough shock resistant construction
- Large reflector COB LED
- 5V charging system for recharging the batteries
- Built-in USB-C charging port with protective cover
- 4 Battery level and charging indicators
- 1A direct USB-C charging – 3 hours charge time
- 1m USB-C charging cable included
- Safety design :
Charging and discharging protection
High efficiency & Low power consumption

Dane techniczne:

- 3,7 V – akumulator litowy 2500 mAh
- Diody LED: diody LED o dużej mocy 6 W
- Jasność: ok. 480 lm / 100%, 270 lm / 50%, 160 lm / 25%
- Temperatura otoczenia: -10° - +45°C
- Czas użytkowania: 2 godz. 30 min. / 100%; 5 godz. 10 min. / 50%; 10 godz. 10 min. / 25%
- Przełącznik ściemniania : 100%–50%–25%
- Czas ładowania: ok. 3 godz.
- Klasa ochrony: III
- Wejście ładowania: 5 V 1000 mA

Ładowanie:

- Przed pierwszym użyciem lampy należy całkowicie naładować akumulatory.
- Aby zapewnić długą żywotność akumulatorów, lampę należy ładować co trzy miesiące.

Ładowanie za pomocą ładowarki USB 5 V DC:

- Podłącz zasilacz do głównej ładowarki USB
- Podłącz kabel ładowarki do gniazda USB typu C.
- Stan naładowania baterii można sprawdzić, odczytując stan baterii. Jeśli wszystkie 4 diody LED świecą się, bateria jest w pełni naładowana

Sposób użycia:

Przełącznik włączania/wyłączania

- Naciśnij 1 raz : 100%
- Naciśnij 2 razy : 50%
- Naciśnij 3 razy : 25%
- Naciśnij 4 razy : WYŁĄCZ

Uwaga: Jeśli pozostawisz urządzenie w dowolnym trybie przez ponad 5 sekund, kolejne naciśnięcie spowoduje WYŁĄCZENIE światła.

Technical data:

- 3.7V – rechargeable battery, Lithium 2500mAh
- LED : 6W High power LED
- Luminance:
Approx 480lm / 100% , 270lm / 50% , 160lm / 25%
- Ambient temperature: -10° - +45°C
- Usage period:
2h30m / 100% ; 5h10m / 50% ; 10h10m / 25%
- Dimming switch : 100%-50%-25%
- Charging period: approx. 3h
- Protection class: III
- Charging input: 5V 1000mA

Recharging:

- Completely charge the batteries before your first use the lamp.
- The lamp must be charged per three months to protect the battery lifetime.

Charging using an 5V DC USB charger:

- Plug the power supply into USB main charger
- Plug the charger cable into the Type-C USB socket .
- The battery charging status can be determined by reading the battery status. If all 4LEDs are lit , the battery is fully charged.

Usage:

The on-off switch

- Press 1st : 100%
- Press 2nd : 50%
- Press 3rd : 25%
- Press 4th : OFF

Noted :

If left in any mode for over 5 seconds, the next press will turn the light OFF .

 **LENA**
LIGHTING

EN INSTALLATION INSTRUCTION PL INSTRUKCJA MONTAŻU SE INSTALLATION FI ASENNUS
RU ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE MONTAGEANLEITUNG



SPARK EYE LED


LED | IP40 |  |  |  |  | 

 **LENA**
LIGHTING

LENA LIGHTING S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wlkp.

tel. +48 61 28 60 300
fax. +48 61 28 54 059
www.lenalighting.pl

UŻYCIE LAMPY / USE OF THE LAMP

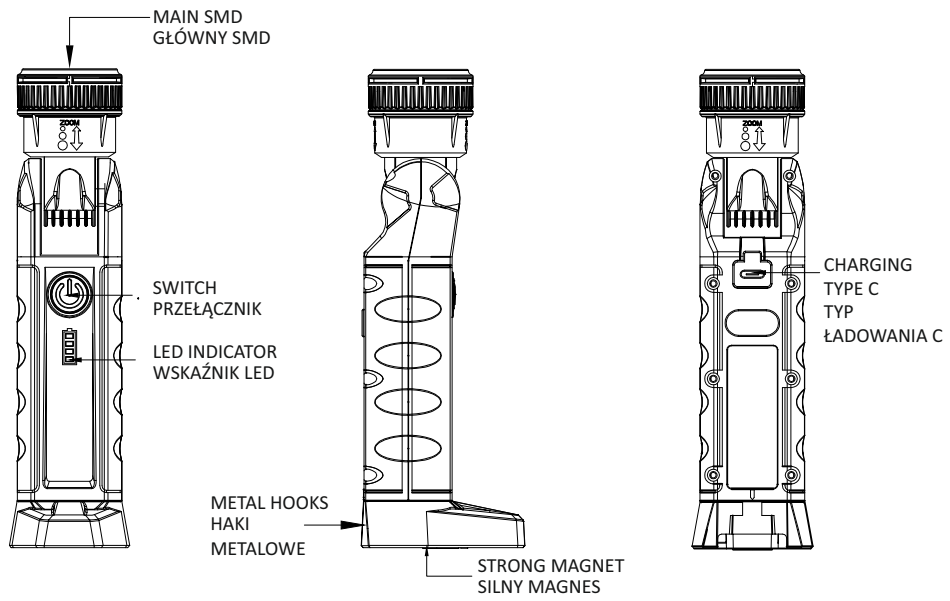

WYMIANA BATERII / BATTERY REPLACEMENT

