



**LENA**  
LIGHTING

BIURO


# Tak wiele możliwości

Rodzina nowoczesnych kasetonów biurowych. Montaż podtynkowy, w sufitach modułowych, natynkowy oraz wersja asymetryczna.

Rodzina  
TERRA 2 LED

RODZINA TERRA 2 LED

# Nowoczesne i wydajne kasetony biurowe

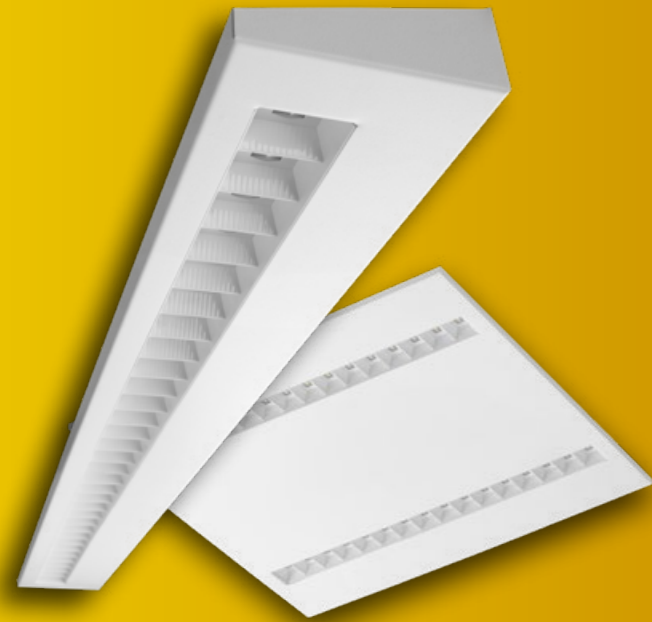

- Efektywność strumienia świetlnego
- Jednorodność światła
- Odbłyśnik HE niwelujący stopień olśnienia
- Różne sposoby montażu: natynkowy, podtynkowy oraz w sufitach modułowych
- Różne kształty i wymiary
- Wysoka estetyka wykonania
- Nowoczesny design

Z myślą o miejscach, gdzie wymagane jest najlepszej jakości oświetlenie powstała rodzina lamp Terra 2 Led. Lampy te charakteryzują się wysokim strumieniem świetlnym i jednocześnie zapewniają światło o wysokiej jednorodności (SDCM≤3). Idealnie sprawdzą się wszędzie tam, gdzie pracują osoby wykonujące zawody wymagające skupienia wzroku. Wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje optymalne wykorzystanie strumienia świetlnego, skutecznie niwelując przy tym efekt olśnienia. Funkcjonalność rodziny bardzo dobrze koreluje z estetyką wykonania. Design lamp predysponuje je do nowoczesnie urządzonych wnętrz, gdzie same stanowią element dekoracyjny. Mnogość wersji: kwadratowe i prostokątne, montowane podtynkowo i natynkowo oraz w sufitach modułowych dają możliwość dopasowania do każdego pomieszczenia biurowego, czy też użytkowego o charakterze ogólnym.

- ➔ Stopień szczelności: IP20
- ➔ Moc nominalna [W]: 31-72
- ➔ Strumień świetlny oprawy [lm]: 3500 - 8400
- ➔ Współczynnik oddawania barw (Ra): >80
- ➔ SDCM: ≤ 3
- ➔ UGR: <19
- ➔ Klasa energetyczna: A+
- ➔ Materiał korpusu oprawy: blacha stalowa malowana proszkowo; matowy lub z połyskiem
- ➔ Wymiary [mm]: 595/595/29; 1160/120/36; 1195/140/36; 1195/170/36
- ➔ Sposób montażu: podtynkowy; natynkowy; w sufitach modułowych



Lampa w wersji pojedynczej (31W, 36W, 48W)




Lampa w wersji podwójnej (62W, 72W)



Precyzja wykonania oraz wysoka estetyka i dbałość o szczegóły.



Dzięki odbłyśnikowi, zdołano zminimalizować efekt olśnienia UGR<19

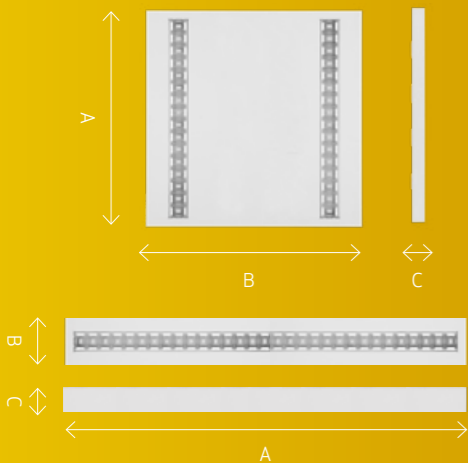

POLSKA PRODUKCJA  
POLSKA TECHNOLOGIA

<150 lm/W

SDCM ≤ 3

UGR <19



Zeskanuj kod i przejdź do dedykowanej strony

## Dostępne modele lampy:

Moc lampy [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Kolor korpusu	Wymiary [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
Wersja podtynkowa						
37	4000	4300	biały mat	595/595/29	A+	226304
Wersja natynkowa - asymetryczna						
36	4000	4200	biały mat	1160/120/36	A+	226328
Wersja natynkowa - pojedyncza						
31	4000	3500	biały mat	1195/140/36	A+	226366
36	4000	4200	biały mat	1195/140/36	A+	226380
48	4000	5400	biały mat	1195/140/36	A+	226403
Wersja natynkowa - podwójna						
62	4000	7000	biały mat	1195/170/36	A+	226427
72	4000	8400	biały mat	1195/170/36	A+	226441

Dostępna wersja z kolorem biały połysk oraz z temperaturą barwową 3000K

Parametry lamp podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczalnej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji. Materiały prezentowane w folderze nie są ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi parametrami znajduje się na stronie [www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl).

BIURO



**Tak wiele**  
możliwości

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52  
63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 (61) 28 60 300  
e-mail: office@lenalighting.pl

[www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)