
Beleuchtung
Light Promo

Professional | Standard



Magnum Battery XS Set



- Stoßfestigkeit: IK09
- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Lichtstrom der Lampe: 2300 lm**
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 2 Ah Batterie:
- 200 lm, Betriebszeit: 15 h
- 750 lm, Betriebszeit: 5 h
- 1500 lm, Betriebszeit: 2 h 30 Min.
- 2300 lm, Betriebszeit: 1 h 30 Min.

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|--|-------------------------|
| 249013 | Lampe + 1x Akku Bosch 2 Ah | 124,50 EUR |
| 249020 | Lampe + 1x Akku Bosch 2 Ah + Ladegerät Bosch GAL 18 V-40 | 154,50 EUR |
| 249303 | Lampe + 2x Akku Bosch 2 Ah | 144,50 EUR |
| 249310 | Lampe + 2x Akku Bosch 2 Ah + Ladegerät Bosch GAL 18 V-40 | 172,12 EUR |

Magnum Battery M Set



- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung: 30 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Lichtstrom der Lampe: 4050 lm**
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 2 Ah Batterie:
- 500 lm, Betriebszeit: 9 h
- 1850 lm, Betriebszeit: 2 h 30 Min.
- 2750 lm, Betriebszeit: 1 h 30 Min.
- 4050 lm, Betriebszeit: 1 h



| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|--|-------------------------|
| 249327 | Lampe+ 1x Akku Bosch 2 Ah + Stativ 2,5 m mit CLICK-Funktion | 199,75 EUR |
| 249334 | Lampe + 1x Akku Bosch 2 Ah + Ladegerät Bosch GAL 18 V-40 + Stativ 2,5 m mit CLICK-Funktion | 224,75 EUR |
| 249341 | Lampe+ 2x Akku Bosch 2 Ah + Stativ 2,5 m mit CLICK-Funktion | 216,00 EUR |
| 249358 | Lampe + 2x Akku Bosch 2 Ah + Ladegerät Bosch GAL 18 V-40 + Stativ 2,5 m mit CLICK-Funktion | 242,00 EUR |

Magnum Battery L Set



- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung: 70 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Lichtstrom der Lampe: 9250 lm**
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 2 Ah Batterie:
- 1000 lm, Betriebszeit: 5 h
- 3800 lm, Betriebszeit: 1 h 15 Min.
- 5650 lm, Betriebszeit: 45 Min.
- 9250 lm, Betriebszeit: 25 Min.



| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|--|-------------------------|
| 249365 | Lampe + 1x Akku Bosch 2 Ah + Stativ 2,5 m mit CLICK-Funktion | 220,25 EUR |
| 249372 | Lampe + 1x Akku Bosch 2 Ah + Ladegerät Bosch GAL 18 V-40 + Stativ 2,5 m mit CLICK-Funktion | 246,50 EUR |
| 249389 | Lampe + 2x Akku Bosch 2 Ah + Stativ 2,5 m mit CLICK-Funktion | 236,50 EUR |
| 249396 | Lampe + 2x Akku Bosch 2 Ah + Ladegerät Bosch GAL 18 V-40 + Stativ 2,5 m mit CLICK-Funktion | 262,25 EUR |

**MAXIMALER
GRAD AN
FESTIGKEIT**



Giant LED EVO



- **Lichtstrom der Lampe:**
33.144 lm
- Lichtquelle: leistungsstarke SMD LED
- Leistung: 227 W
- Dichtheitsgrad: IP54
- Schlagfestes Gehäuse und ergonomischer Griff
- Blendschutzdiffusor aus Polycarbonat
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m)
- Zwei Steckdosen, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglichen
- Gewicht: 5,3 kg

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 901256 | Giant LED EVO mit zwei Steckdosen | 249,50 EUR |

Stativ für Giant-Lampen



- Stahlstativ
- Höhe des aufgebauten Stativs: 3 Meter
- Höhe des zusammengelegten Stativs: 1,22 Meter
- Beinabstand: 134 cm
- Rohrdurchmesser (Beine): 2,5 cm
- Maximale Belastung: 30 kg
- Gewicht: 5,4 kg
- Farbe: schwarz
- Zubehör: einzelner Adapterplatte für Giant-Lampen

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|---|-------------------------|
| 000294 | Stativ für Giant-Lampen 3 m | 74,00 EUR |
| 000300 | Adapterplatte für die Montage der Giant-Lampe am Stativ | 29,30 EUR |

Magnum Future LED XL MAX 78 W



- **Lichtstrom der Lampe:**
11.000 lm
- Dichtheitsgrad: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung: 78 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m)
- Zwei Steckdosen, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglichen
- Nettogewicht der Lampe: 3,6 kg

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|--|-------------------------|
| 248931 | Magnum Future LED XL MAX mit 2 Steckdosen und Schalter | 149,50 EUR |

Magnum Battery L



- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung: 70 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung: 18 V
- Dichtheitsgrad: III
- Lampe kompatibel mit dem Akku BOSCH 18 V PROFESSIONAL
- Betriebszeit der Lampe mit dem Akku BOSCH 2 Ah PROFESSIONAL:
 - 1000 lm, Betriebszeit: 5 h
 - 3800 lm, Betriebszeit: 1 h 15 Min.
 - 5650 lm, Betriebszeit: 45 Min.
 - 9250 lm, Betriebszeit: 25 Min.

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|--|-------------------------|
| 249259 | Magnum Battery L (ohne Akku und Ladegerät) | 174,50 EUR |

Magnum Future LED 32W



- Dichtheitsgrad: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung: 32 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Lampe: 4300 lm
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m)
- Zwei Steckdosen, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglichen
- Leuchtwinkel: 120°
- Nettogewicht der Lampe: 2,9 kg

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|---|-------------------------|
| 247057 | Magnum Future LED 32W mit Schalter und Steckdosen | 84,00 EUR |

Magnum Battery M



- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung: 30 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung: 18 V
- Dichtheitsgrad: III
- Lampe kompatibel mit dem Akku BOSCH 18 V PROFESSIONAL
- Betriebszeit der Lampe mit dem Akku BOSCH 2 Ah PROFESSIONAL:
 - 500 lm, Betriebszeit: 9 h
 - 1850 lm, Betriebszeit: 2 h 30 Min.
 - 2750 lm, Betriebszeit: 1 h 30 Min.
 - 4050 lm, Betriebszeit: 1 h

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|--|-------------------------|
| 249228 | Magnum Battery M (ohne Akku und Ladegerät) | 129,50 EUR |

Magnum Future LED XS



- Dichtheitsgrad: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Lampe: 2300 lm
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm² (3 m)
- Eine Steckdose, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglichen
- Leuchtwinkel: 120°
- Nettogewicht der Lampe: 1 kg

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| 248405 | Magnum Future LED XS mit Steckdose | 56,60 EUR |

Magnum Battery XS



- Stoßfestigkeit: IK09
- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung: 18 V
- Dichtheitsgrad: III
- Lampe kompatibel mit dem Akku BOSCH 18 V PROFESSIONAL
- Betriebszeit der Lampe mit dem Akku BOSCH 2 Ah PROFESSIONAL:
 - 200 lm, Betriebszeit: 15 h
 - 750 lm, Betriebszeit: 5 h
 - 1500 lm, Betriebszeit: 2 h 30 Min.
 - 2300 lm, Betriebszeit: 1 h 30 Min.

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|---|-------------------------|
| 249006 | Magnum Battery XS (ohne Akku und Ladegerät) | 99,50 EUR |

Lampen-Set Flato L mit Stativ



- Das Set besteht aus 2 Lampen Flato L und 1 Stativ
- Nennleistung des Sets: 94 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom des Sets: 9200 lm
- Dichtheitsgrad: IP54
- Stoßfestigkeit: IK07
- Energieklasse: A
- Gummikabel H07RN-F 2x1 mm² (3 m)
- Ständer: Höhe aufgebaut / zusammengelegt: 200 cm/108 cm
- Beinabstand: 92 cm
- Rohrdurchmesser (Beine): 3,5 cm

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| 622359 | Set 2 x Flato LED L mit Stativ 2 m | 114,00 EUR |

Magnum Future LED XS ACCU



- Dichtheitsgrad: IP54/20
- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung: 20 W
- Ladezeit: 4 h
- Leuchtzeit: 650 lm - 6h, 1000 lm - 4h, 2000 lm - 2h
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Lampe: 2000 lm
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Energieklasse: A+
- Dichtheitsgrad: II
- Nettogewicht der Lampe: 1,1 kg

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 248511 | Magnum Future LED XS ACCU | 114,00 EUR |
| 315039 | Magnet-Set für Magnum Future XS ACCU | 12,25 EUR |

Flato LED M



- Lichtquelle: LED Modul
- Nennleistung der Lampe: 17 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Lampe: 1750 lm
- Dichtheitsgrad: IP54
- Stoßfestigkeit: IK08
- Energieklasse: A
- Gummikabel H07RN-F 2x1 mm² (3 m)
- Gehäusefarbe der Lampe: graphit
- Schirmmaterial: PC
- Nettogewicht der Lampe: 0,65 kg

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|--------------|-------------------------|
| 622021 | Flato LED M | 24,80 EUR |

Flato LED L



- Lichtquelle: LED Modul
- Nennleistung der Lampe: 47 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Lampe: 4600 lm
- Dichtheitsgrad: IP54
- Stoßfestigkeit: IK07
- Energieklasse: A
- Gummikabel H07RN-F 2x1 mm² (3 m)
- Gehäusefarbe der Lampe: graphit
- Schirmmaterial: PC
- Nettogewicht der Lampe: 1,06 kg

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|--------------|-------------------------|
| 622199 | Flato LED L | 43,00 EUR |

Plaster Lite Future LED



Das grundlegende Werkzeug für Putz- und Feinputzarbeiten

- Dichtheitsgrad: IP54
- Stoßfestigkeit: IK07
- Nennleistung: 49 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Lampe: 6400 lm
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Nettogewicht der Lampe: 3,5 kg
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m)
- Schnellmontage möglich am Stativ Kat.-Nr.: 000737

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 359217 | Plaster Lite Future LED | 149,00 EUR |

Future Ball LED



Licht 360° - ideal für Maler und Verputzer

- Leistung: 20 W
- Maximaler Lichtstrom: 2400 lm
- Dichtheitsgrad: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Einklappbarer Haken
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m)
- Zwei Steckdosen, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglichen

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|---|-------------------------|
| 619212 | Future Ball LED mit Steckdosen und Schalter | 86,10 EUR |

Site Lite Future LED ACCU



Drahtlose Lampe

- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Lampe: 2000 lm
- Dichtheitsgrad: IP54/20
- Leuchtwinkel: 360°
- Dichtheitsgrad: III
- Gehäusematerial der Lampe: PP+T
- Schirmmaterial: PC
- Farbwiedergabeindex (Ra): >80
- Ladezeit: 4 h
- Akku-Betriebszeit: 6 h

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 621444 | Site Lite Future ACCU | 124,50 EUR |

Stativ Future Stand



- Future Stand Stativ mit Click Head System
- Stativ, mit dem alle Lampen der Magnum Future-Familie ohne Werkzeug und sofort installiert werden können
- Höhe des aufgebauten Stativs: 200 cm
- Höhe des zusammengelegten Stativs: 108 cm
- Beinabstand: 92 cm
- Rohrdurchmesser (Beine): 3,5 cm
- Maximale Belastung: 15 kg
- Gewicht: 2,3 kg
- Farbe: schwarz

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|---------------------|-------------------------|
| 000737 | Stativ Future Stand | 56,60 EUR |

Pelican Evo LED



- Lichtquelle: 2W LED (Stirn) + 5W LED + 4x 1W SMD (Hauptquelle)
- Max. Lichtstrom: 800 lm
- Farbtemperatur: 6500 K
- Ladegerät im Lieferumfang 100-240 AC/DC 5 V 1 A + 1,5 m
- Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 2200 mAh
- Betriebszeit bei maximalem Lichtstrom: 5 h
- Starker Magnet im Sockel
- Anzeige für Akkuladestand und niedrigen Ladestand
- Im Bereich von 120° bewegliche Lampe

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|-----------------|-------------------------|
| 608582 | Pelican EVO LED | 44,75 EUR |

Crane COB LED



- Lichtquelle: 5 W COB LED + 1 W SMD LED (oben)
- Lichtstrom: 5 W COB - 450 lm, 1 W SMD - 120 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Schutzklasse III
- USB-Ladegerät im Lieferumfang 100-240 AC/DC 5 V 1 A + 1,5 m micro
- Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 2200 mAh
- Anzeige für Akkuladestand und niedrigen Ladestand
- Im Bereich von 120° bewegliche Lampe

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|---------------|-------------------------|
| 334764 | Crane COB LED | 44,75 EUR |

Crop Future LED



- Lichtquelle: 4 W COB LED + 4 W SMD LED (Stirn)
- Leuchtzeit: 400 lm - 3,5 h, 120 lm - 10 h
- Schutzklasse III
- Mit 1 m microUSB-Ladekabel im Lieferumfang
- Dichtheitsgrad: IP54
- Maße: 255x58x45 mm
- Gewicht: 110 g
- Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 2200 mAh
- Ladezeit: 3 h
- Magnet auf der Lampenunterseite

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|-----------------|-------------------------|
| 608599 | Crop future LED | 34,75 EUR |

Cyclop LED



- Lichtquelle: COB LED
- Leuchtzeit: 300 lm - 2,5 h, 150 lm - 4 h
- Oberer Teil im Bereich von 60° beweglich
- Schutzklasse III
- Mit 1 m microUSB-Ladekabel im Lieferumfang
- Maße: 78x475x42 mm
- Gewicht: 110 g
- Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 1500 mAh
- Lampe mit Bewegungssektor ausgestattet
- Rutschfester Gurt

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|--------------|-------------------------|
| 334689 | Cyclop LED | 34,75 EUR |

Profi Service Set



- Leistung: 12 W
- Lichtstrom: 1200 lm
- Lichtquelle: SMD LED
- Matter Diffusor aus Polycarbonat
- Griff und Kappe aus ABS
- Dichtheitsgrad: IP44
- Gummikabel: H05RN-F 2x1 mm² (5 m)
- Lampenhalterung unter der Motorhaube
- Halterungsabstand: 105 - 170 cm
- Gewicht des Sets: 1,2 kg

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|-------------------|-------------------------|
| 267215 | Profi Service SET | 68,00 EUR |

Profi Slim Line LED



- Ideal für Wagenheber**
- Lichtquelle: SMD LED
 - Lichtstrom: max. 3500 lm
 - Leistung: 2 x 14 W
 - Dichtheitsgrad: IP65
 - Schlagfestes Gehäuse
 - Blendschutzdiffusor aus gefrorenem Polycarbonat

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|---|-------------------------|
| 378805 | 2 x Leuchte 14 W inkl. Netzteil, Verkabelung und Montagehalterungen | 224,50 EUR |
| 378751 | Profi Slim Line LED Magnethalterung | 6,60 EUR |
| 378768 | Profi Slim Line LED Montage-Schraubhalterung (2 Stk.) | 2,30 EUR |

Type 101



Ideal zum Beleuchten der Maschine, und auch des Wagenhebers

- Lichtquelle: LED
- Dichtheitsgrad: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung der Lampe: 12 W
- Lichtstrom der Lampe: 1700 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex (Ra): >80, SDCM: ≤ 3
- Dichtheitsgrad: II

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|--|-------------------------|
| 888809 | Type 101 LED | 99,00 EUR |
| 899140 | Montagehalterung für Type 101 LED Lampen | 1,95 EUR |

Clima Evo UV



Lampe für die Diagnose von Klimaanlagenlecks

- Leistung: 1 W
- Lichtquelle: UV LED
- Aluminiumgehäuse
- Hohe Dichtheitsgrad IP54
- Schalter im Gehäuse
- Im Lieferumfang: schwarzer Gurt
- Batterien (6xAAA)
- UV-Brille
- Gewicht: 0,2 kg

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|--------------|-------------------------|
| 608575 | Clima EVO | 23,50 EUR |

Magnum MultiBattery

Neues, innovatives System, das die Lampennutzung mithilfe verschiedener Batteriesysteme ermöglicht. Wenn Sie Akkuwerkzeuge benutzen und Akkus **Bosch 18 V Professional** besitzen, ist diese Lampe das Richtige für Sie. Mit dem Kauf von Magnum mit dem MultiBattery System können Sie die Akkus darin einsetzen, die Sie bereits nutzen.

Ihnen stehen folgende Varianten zur Auswahl:



Magnum XS MultiBattery
2300 lm



Magnum M MultiBattery
4050 lm



Magnum L MultiBattery
9250 lm

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|---|-------------------------|
| 249549 | Magnum MultiBattery XS für Bosch Akkus 18 V | 99,50 EUR |
| 249556 | Magnum MultiBattery M für Bosch Akkus 18 V | 139,00 EUR |
| 249563 | Magnum MultiBattery L für Bosch Akkus 18 V | 184,00 EUR |



Besitzen Sie aber Akkus von **Makita 18 V, Milwaukee 18 V oder DeWalt 18 V**, können Sie einen dafür vorgesehenen Adapter verwenden.



| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|---|-------------------------|
| 608681 | Akku-Adapter Makita 18 V | 22,50 EUR |
| 608650 | Akku-Adapter für Milwaukee 18 V und DeWalt 18 V Akkus | 22,50 EUR |

Handy Future LED



- Lichtquelle: 3 W COB LED + 3 W LED
- Lichtstrom: 60 und 150 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Robustes Gehäuse
- Maße: 155x40x20 mm
- 2 Leuchtmodi
- Dichtheitsgrad: IP20
- Drehhaken
- Ladezeit: 3,5 h
- Leuchtzeit: 2,5 h
- Akku-Ladestandsanzeige

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|------------------|-------------------------|
| 608551 | Handy Future LED | 14,00 EUR |

Handy Multi LED



- Lichtquelle: 5 W COB LED + 2x3 W LED
- Lichtstrom: 240 und 400 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Robustes Gehäuse
- Maße: 150x48x39 mm
- Akku-Ladestandsanzeige
- Dichtheitsgrad: IP40
- Ladezeit: 3,5 h
- Leuchtzeit: 2,5-4 h
- Stufenloses Dimmen und Aufhellen
- POWER BANK-Funktion - Möglichkeit zum Aufladen anderer Akkugeräte

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|-----------------|-------------------------|
| 608568 | Handy Multi LED | 24,95 EUR |

Handy Slim LED



- Lichtquelle: COB LED
- Lichtstrom 360 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Schutzklasse III
- Drehhaken
- Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 2200 mAh
- Mit Gummi beschichtete Lampe
- Akku-Betriebszeit 4,5 h
- Akku-Ladestandsanzeige
- Stufenloses Dimmen und Aufhellen

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|----------------|-------------------------|
| 608698 | Handy Slim LED | 19,90 EUR |

Diuna COB LED



- Lichtquelle: COB LED
- Lichtstrom 200 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Schutzklasse III
- Drehhaken
- Maße: 160x49x37 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 2200 mAh
- Mit Gummi beschichtete Lampe
- Akku-Betriebszeit 5 h
- Ladezeit: 4 h

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|---------------|-------------------------|
| 334665 | Diuna COB LED | 10,90 EUR |

Handy COB LED



- Leistung: 1 W
- Lichtquelle: COB LED
- Dichtheitsgrad: IP20
- Gehäuse aus gummibeschichtetem ABS
- Diffusor aus transparentem PVC
- Arm mit mehreren Positionen (Winkel 150°)
- 2 eingebaute Magnete auf der Lampenrückseite
- Funktion einer drehbaren Stirnlampe (Winkel 180°)
- Stromversorgung: Batterien 3xAAA im Lieferumfang
- Gewicht: 0,12 kg

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|---------------|-------------------------|
| 520419 | Handy COB LED | 8,90 EUR |

Optim LED



- Lichtquelle: SMD LED
- Lichtstrom: 230 lm
- Leistung: 2 W
- Dichtheitsgrad: IP20
- Dichtheitsgrad: II
- Blende aus PVC
- Kappe und Griff aus PP
- Dreh-Aufhängung
- Gewicht: 0,4 kg
- Kabel: 5 m H05W-F 2x0,75 m²

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|--------------|-------------------------|
| 205958 | Optim LED | 12,30 EUR |

Magnum Future LED XS Basic



- Dichtheitsgrad: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Lampe: 1600 lm
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Gummikabel H07RN-F 2x1 mm² (3 m)
- Schirmmaterial: PC
- Leuchtwinkel: 120°
- Nettogewicht der Lampe: 1 kg

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 256943 | Magnum Future LED XS Basic | 39,00 EUR |

Hobby 32 W



- Dichtheitsgrad: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung der Lampe: 32 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Lampe: 3600 lm
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm² (3 m)
- Eine Steckdose, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglichen
- Nettogewicht der Lampe: 2 kg

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|--------------------------|-------------------------|
| 406423 | Hobby 32 W mit Steckdose | 56,60 EUR |

Hobby 50 W



- Dichtheitsgrad: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung der Lampe: 50 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Lampe: 5500 lm
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm² (3 m)
- Eine Steckdose, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglichen
- Schirmmaterial: PC
- Nettogewicht der Lampe: 3 kg

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|--------------------------|-------------------------|
| 406485 | Hobby 50 W mit Steckdose | 81,60 EUR |

Hobby 78 W



- Dichtheitsgrad: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung der Lampe: 78 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom der Lampe: 9500 lm
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm² (3 m)
- Eine Steckdose, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglichen
- Nettogewicht der Lampe: 3 kg

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|--------------------------|-------------------------|
| 406522 | Hobby 78 W mit Steckdose | 104,00 EUR |

Classic



- Maximale Quellenleistung: 60 W
- Lichtquelle: E27
- Verzinktes Schutzgitter aus Stahl
- Dichtheitsgrad: II
- Diffusor: PC
- Halterung aus Kunststoff
- Gewicht: 0,85 kg
- Kabel: H05VV-F 2x0,75 mm² (5 m)

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|--------------|-------------------------|
| 000058 | Classic | 9,80 EUR |

Gummi IP44



- Lichtquelle: LED E27 Lampe
- Verzinktes Schutzgitter aus Stahl
- Glasdiffusor
- Halterung und Schutzring aus Gummi
- Dichtheitsgrad: II
- Kabel: H05VV-F 2x0,75 mm² (5 m)
- Gewicht: 0,85 kg
- Erhöhte Dichtheit der Lampe in der Klasse IP44

| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|--------------|-------------------------|
| 000133 | Gummi IP44 | 12,25 EUR |

Taurus Smd LED



- Dichtheitsgrad: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung der Lampe: 40 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m)
- Zwei Steckdosen, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglichen
- Gehäusefarbe der Lampe: grau
- Schirmmaterial: PC
- Art des Diffusors: matt


| Katalog-Nr. | Beschreibung | Preisempfehlung (netto) |
|-------------|---|-------------------------|
| 291791 | Taurus SMD LED | 79,30 EUR |
| 291845 | Taurus SMD LED mit Schalter | 82,70 EUR |
| 291838 | Taurus SMD LED mit zwei Steckdosen | 87,30 EUR |
| 291883 | Taurus SMD LED mit zwei Steckdosen und Schalter | 89,50 EUR |



Die Preisempfehlungen verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer.

Die Sonderaktion dauert solange der Vorrat reicht!

Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Aktionsflugblatts verlieren alle bisherigen Sonderaktionen ihre Gültigkeit. Verkauf ausschließlich über spezialisierte Verkaufsstellen. Wir behalten uns das Recht auf Fehlerkorrektur sowie Änderungen in den technischen Produktbeschreibungen im Laufe der Sonderaktion vor. Preise gültig bis 31.12.2022.

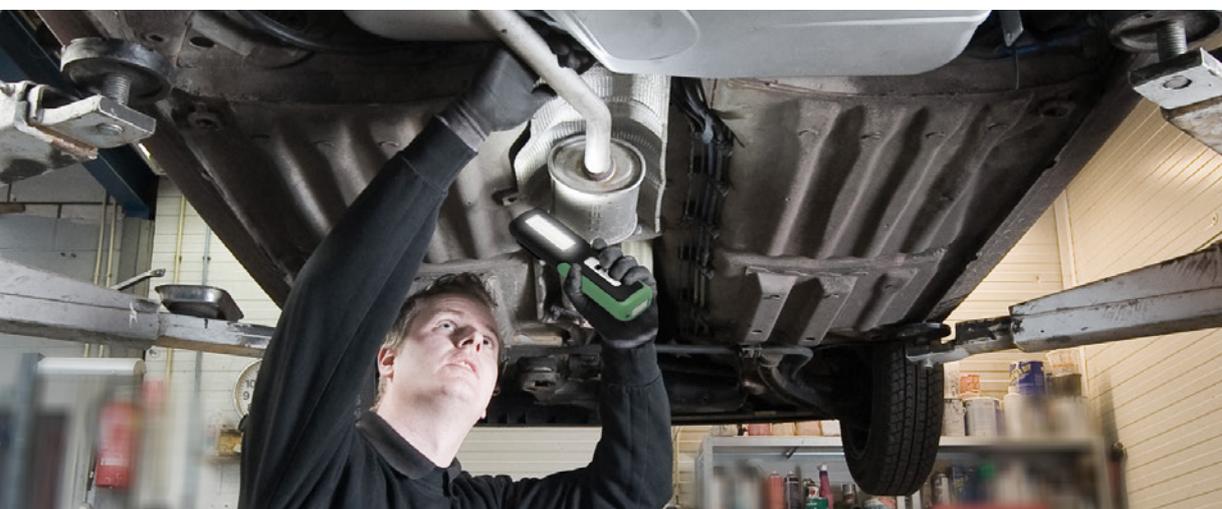

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, POLEN
Tel. +48 (61) 28 60 300, E-Mail: hello@lenalighting.pl

www.lenalighting.de

Vertriebs Händler: