



Beleuchtung
Light Promo

2026

■ Professional



Magnum MultiBattery XS

IP54 IK09



- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Lichtstrom der Lampe: 2300 lm**
- Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP)
- Ausgestattet mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms
- Anzeige für niedrigen Akkuladestand
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 5 Ah Batterie:
 - » 200 lm, Betriebszeit: 37 h 30 min
 - » 750 lm, Betriebszeit: 12 h 30 min
 - » 1500 lm, Betriebszeit: 6 h 15 min
 - » 2300 lm, Betriebszeit: 3 h 45 min

249549 Magnum MultiBattery XS
EAN: 5905963249549 89,00 EUR

Magnum MultiBattery M

IP54 IK10



- Nennleistung: 30 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Lichtstrom der Lampe: 4050 lm**
- Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP)
- Ausgestattet mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms
- Anzeige für niedrigen Akkuladestand
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 5 Ah Batterie:
 - » 500 lm, Betriebszeit: 22 h 30 min
 - » 1850 lm, Betriebszeit: 6 h 15 min
 - » 2750 lm, Betriebszeit: 3 h 45 min
 - » 4050 lm, Betriebszeit: 2 h 30 min

249556 Magnum MultiBattery M
EAN: 5905963249556 129,00 EUR

Magnum MultiBattery L

IP54 IK10



- Nennleistung: 70 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Lichtstrom der Lampe: 9250 lm**
- Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP)
- Ausgestattet mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms
- Anzeige für niedrigen Akkuladestand
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 5 Ah Batterie:
 - » 1000 lm, Betriebszeit: 12 h 30 min
 - » 3800 lm, Betriebszeit: 3 h 15 min
 - » 5650 lm, Betriebszeit: 2 h
 - » 9250 lm, Betriebszeit: 1 h 30 min

249563 Magnum MultiBattery L
EAN: 5905963249563 154,00 EUR

Tower Lite MultiBattery

IP20 IK07



- **Lichtstrom der Lampe: 10285 lm**
- Nennleistung: 68 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung: 18 V
- Lampe kompatibel mit AmpShare 18 V Akkus
- Beispiel für die Leuchtzeit mit einem 5 Ah Akku:
 - » 1099 lm, Betriebszeit: 12 h 30 min
 - » 3200 lm, Betriebszeit: 3 h 15 min
 - » 6430 lm, Betriebszeit: 2 h
 - » 10285 lm, Betriebszeit: 1 h 30 min
- Maße: 1130/263/169 mm
- Nettogewicht der Lampe: 4500 g

250248 Tower Lite MultiBattery
EAN: 5905963250248 254,00 EUR

AmpShare 18 V Akkus



- AMPShare 18 V ist ein Akku mit länger Lebensdauer und effizienter Nutzung.
- AMPShare-Akkus sind völlig kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen verschiedener Marken – auch mit den Elektrowerkzeugen des 18-V-Profi-Systems von Bosch, Lena Lighting S.A., Rothenberger,, Fein und vielen anderen.
- Das CoolPack-Gehäuse schützt die Zellen vor übermäßiger Hitze.
- Der AMPShare Li-Ion-Akku hat keinen Memory-Effekt und keine Selbstentladung.
- AMPShare-Akkus sind mit dem Akkuzellen-Schutzsystem „Electronic Cell Protection (ECP)“ ausgestattet – zum Schutz vor Tiefentladungen und zum Schutz der Akkuzellen bei Unterbrechung des Ladevorgangs, ohne den Akku der Gefahr einer Beschädigung auszusetzen, und dem Benutzer die Abschaltung des Elektrowerkzeugs durch das Schutzsystem zu gewähren.
- Extreme Leistung, lange Betriebszeit, außergewöhnliche Haltbarkeit – und die wahrscheinlich schnellste Ladetechnologie der Welt.
- Sie müssen nicht mehr neue Akkus für jedes neue Elektrowerkzeug kaufen. Die Suche nach dem „richtigen“ Akku entfällt. Mit der AMPShare-Plattform benötigen Sie nur einen Akku.

AmpShare 18 V Schnellladegerät



Das AMPShare ist ein kompaktes Ladegerät zum schnellen Laden von AMPShare 18 V Akkus. Die beeindruckende Ladegeschwindigkeit (18 V/2,0 Ah bis auf 80% in 36 Minuten) ermöglicht die austauschbare Verwendung eines jeden Akkusatzes und gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb. Mit der kompakter Größe kann es bequem transportiert werden. Die einfache Bedienung ermöglicht ein intuitives Anschließen des Akkus an das Ladegerät, und ein leicht interpretierbares Kennzeichnungssystem informiert über den Betriebszustand des Werkzeuges.

Die wichtigsten Merkmale des AMPShare-Ladegeräts:

- Kompakte Bauweise
- Flexibles Power System: kompatibel mit allen AMPShare 18 V Akkus
- AMPShare Akkus sind völlig kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen verschiedener Marken

Magnum MultiBattery


Neues, innovatives System, das die Lampennutzung mithilfe verschiedener Batteriesysteme ermöglicht. Wenn Sie Akkuwerkzeuge benutzen und Akkus Bosch 18 V Professional besitzen, ist diese Lampe das Richtige für Sie. Wenn Sie Anwender anderer Akkusysteme sind (z.B. Makita, Milwaukee, DeWalt, Metabo, etc.), ist das kein Problem – verwenden Sie einfach den entsprechenden Adapter und profitieren Sie ebenfalls von den Funktionen unserer Lampe.

Adapter kompatibel mit:

Magnum
MultiBattery MMagnum
MultiBattery LTower Lite
MultiBatteryMagnum
MultiBattery XS

608827	Adapter Festool 18 V EAN: 5905963608827	11,40 EUR
608803	Adapter Milwaukee/DeWalt 18 V EAN: 5905963608803	11,40 EUR
608810	Adapter Makita 18 V EAN: 5905963608810	11,40 EUR
608841	Adapter Metabo 18 V EAN: 5905963608841	11,40 EUR
608858	Adapter Hikoki 18 V EAN: 5905963608858	11,40 EUR
608834	Adapter Hilti 22 V EAN: 5905963608834	11,40 EUR

608681	Akku-Adapter für Makita 18 V EAN: 5905963608681	22,90 EUR
608650	Akku-Adapter Milwaukee 18 V und DeWalt 18 V EAN: 5905963608650	22,90 EUR

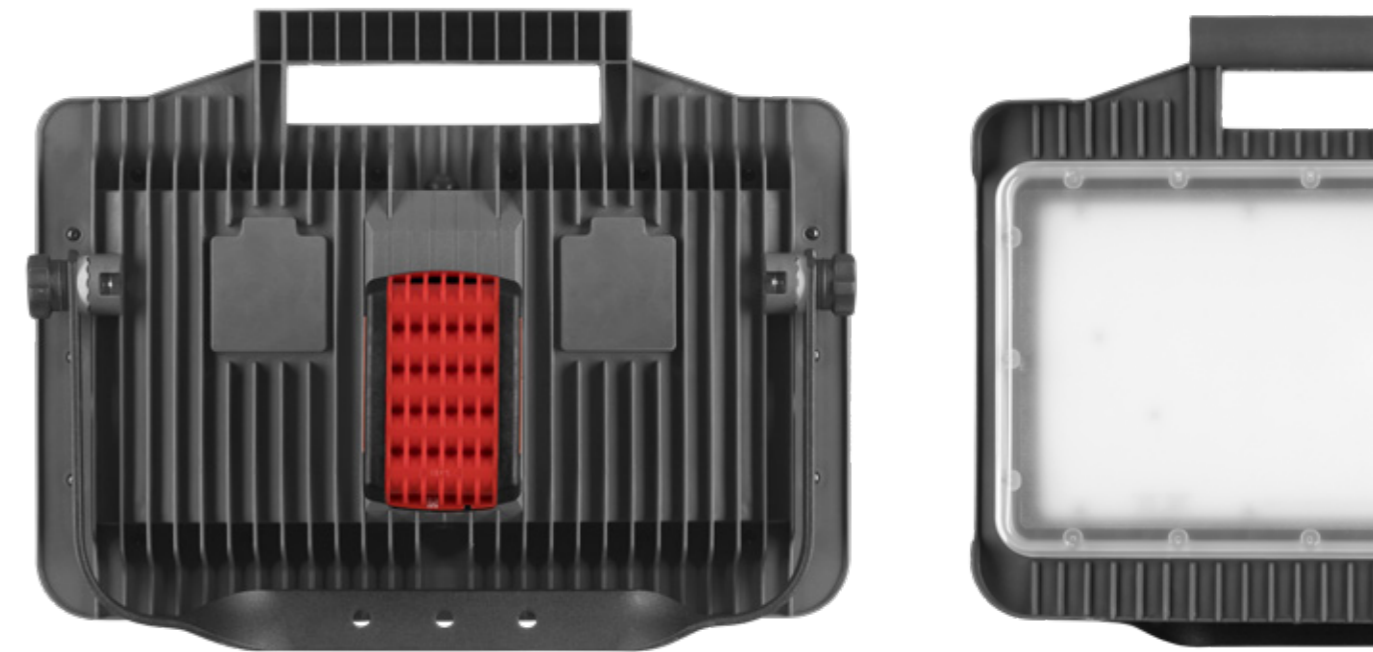


Erhältliches Zubehör für Leuchten der Serien Magnum MultiBattery und Tower Lite MultiBattery

Beim Kauf einer Magnum Battery oder Tower Lite MultiBattery Leuchte erhalten Sie das folgende Zubehör zu einem Sonderpreis*:

* Solange der Vorrat reicht

000737	Future Stand 2 Meter Ständer mit Click Head System (eine schnellere Montage von Leuchten) EAN: 5905963000737	46,90 EUR
249150	AmpShare 18 V 2 Ah Akku EAN: 5905963249150	31,50 EUR
016011	Satz mit 2 Stück von AmpShare 18 V 2 Ah Akku EAN: 5905963016011	60,00 EUR
249167	AmpShare 18 V 5 Ah Akku EAN: 5905963249167	74,50 EUR
016028	Satz mit 2 Stück von AmpShare 18 V 5 Ah Akku EAN: 5905963016028	144,50 EUR
249174	AmpShare GAL 18V-40-EU Schnellladegerät EAN: 5905963249174	29,50 EUR

lluminator LED

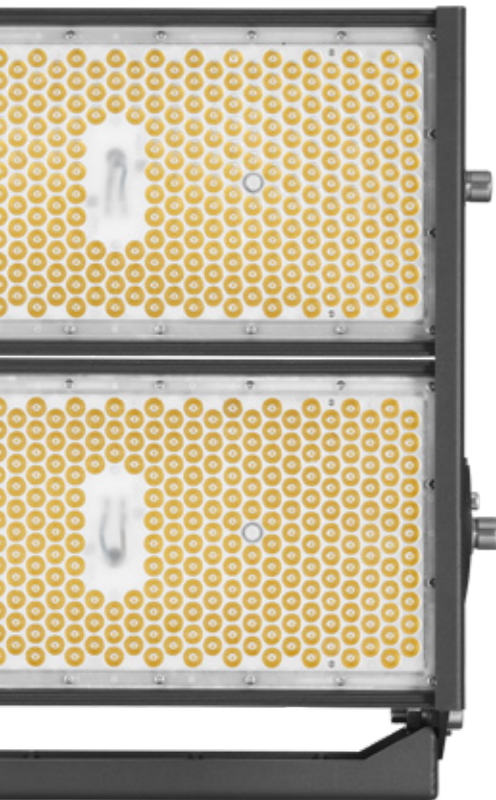

Die LED-Leuchte ist ein moderner Fluter mit hoher Leistung und hoher Lichtausbeute. Er verfügt über eine IP66-Dichtung, IK09-Beständigkeit und ein robustes Aluminiumgehäuse mit passiver Kühlung. Er ermöglicht eine schnelle und einfache Installation an Wänden, Säulen und Tragkonstruktionen.

Dank seiner Beständigkeit gegen raue Witterungsbedingungen, dem Betrieb bei Temperaturen bis zu 45 °C und verschiedenen Lichtstromvarianten eignet sich der LED-Strahler für Industriehallen, Lagerhallen, Sportanlagen, Logistikzentren und im Freien - auf Spielplätzen und Baustellen.

Versionen der Leuchtenleistung: [W]:	163, 562, 1124
Ausführungen des Lichtstroms der Leuchte [lm]:	23.200, 75.400, 150.800
Abstrahlwinkel [°]:	90
Schutzart der Leuchte: IP66*	IP66*
Schlagfestigkeit:	IK09
Farbtemperatur [K]:	4.000
Nenn-Versorgungsspannung [V]:	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

* Schutzart der Lampe mit Kabel und Stecker IP54

LED-Illuminator 150 800 lm

IP66 IK09



- Nennleistung: 1124 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Lichtstrom der Leuchte: 150.800 lm**
- Leuchtwinkel 90°
- Gummikabel mit Stecker: 10 m
- Nennversorgungsspannung 220-240 V/50-60 Hz

703324	LED-Illuminator 150 800 lm EAN: 5905963703324	1 198,00 EUR
---------------	--	--------------

LED-Illuminator 75 400 lm

IP66 IK09



- Nennleistung: 562 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Lichtstrom der Leuchte: 75.400 lm**
- Leuchtwinkel 90°
- Gummikabel mit Stecker: 10 m
- Nennversorgungsspannung 220-240 V/50-60 Hz

703317	LED-Illuminator 75 400 lm EAN: 5905963703317	598,00 EUR
---------------	---	------------

LED-Illuminator 23 200 lm

IP66 IK09



- Nennleistung: 163 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Lichtstrom der Leuchte: 23.200 lm**
- Leuchtwinkel 90°
- Gummikabel mit Stecker: 5 m
- Nennversorgungsspannung 220-240 V/50-60 Hz

703300	LED-Illuminator 23 200 lm EAN: 5905963703300	249,00 EUR
---------------	---	------------

Stahlständer 4,3 m



- Höhe des aufgebauten Stativs: 430 cm
- Höhe des zusammengelegten Stativs: 140 cm
- Rohrdurchmesser (oben): 3,5 cm
- Maximale Belastung: 50 kg
- Gewicht: 22,50 kg
- Farbe: schwarz
- Anwendung: für Lampen vom Typ Magnum LED, Illuminator LED

608773	Stahlständer 4,3 m EAN: 5905963608773	249,00 EUR
---------------	--	------------

Befestigungshalterung



- Material – Stahl
- Farbe: grau
- Anwendung: zur Montage des LED Illuminators auf einem Stativ 608773

994845	Befestigungshalterung EAN: 5905963994845	99,00 EUR
---------------	---	-----------

TTL 112000 - mobiler Lichtmast 112 000 lm

IP65 IK08



Der TTL 112.000 ist ein moderner Scheinwerfer mit hoher Leistung und beeindruckendem Lichtstrom. Er zeichnet sich nicht nur durch eine sehr hohe Lichtausbeute aus, sondern auch durch eine hohe Dichtigkeit nach IP65 und Schlagfestigkeit nach IK08. Darüber hinaus zeichnet er sich durch seine schnelle und einfache Installation aus.

- Nennleistung der Leuchte: 800 W
- Farbtemperatur: 5000K
- Lichtstrom der Leuchte: max. 112000 lm
- Steckdosen: 1 x Typ E; 1 x Typ F
- Nettogewicht: 49 kg
- Versorgungsspannung: 220-240 V
- Abmessungen des montierten Sets: 358 x 427 x 1200 mm
- Abmessungen des ausgeklappten Mastes: 1640 x 1640 x 5100 mm

607547	TTL 112000 - mobiler Lichtmast 120 000 lm EAN: 5905963607547	5 400 EUR
---------------	--	-----------

TTL 48000 – beeindruckendem Lichtstrom mobiler Lichtmast 48 000 lm

IP65 IK08



Der TTL 48.000 ist die neueste Generation professioneller mobiler Beleuchtung. Er kombiniert die Vielseitigkeit eines kompakten Lichtmastes mit der Unabhängigkeit eines Akkus und bietet nahtlose Lichtsteuerung und Mobilität in einer innovativen Lösung.

- Nennleistung der Leuchte: 300 W
- Farbtemperatur: 5000K
- Lichtstrom der Leuchte: max. 48000 lm
- Betriebsdauer der Batterie: 4h (Max-Modus) - 40h (Min-Modus)
- Nettogewicht: 46 kg
- Versorgungsspannung: 220-240 V
- Abmessungen des montierten Sets: 358 x 385 x 1088 mm
- Abmessungen des ausgeklappten Mastes: 1303 x 1129 x 3800 mm

607615	TTL 48000 – AKKU mobiler Lichtmast 48 000 lm EAN: 5905963607615	4 800 EUR
---------------	---	-----------

Giant LED EVO

IP54 IK10



- **Lichtstrom der Lampe:** 33144/45000 lm
- Leuchtmittel: leistungsstarke SMD LED
- Leistung: 227/300W
- Schlagfestes Gehäuse und ergonomischer Griff
- Blendschutzdiffusor aus Polycarbonat
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m)
- Zwei Steckdosen, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglichen
- Gewicht: 5300/5500 g
- Maße: 740/420/320 mm

901256	Giant LED EVO 227 W EAN: 5905963901256	254,90 EUR
901294	Giant LED EVO 300 W EAN: 5905963901294	324,90 EUR

Magnum Future LED 32W

IP54 IK10



- **Lichtstrom der Lampe:** 4300 lm
- Nennleistung: 32 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m)
- Zwei Buchsen, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglichen
- Schalter
- Maße: 300/400/100 mm
- Leuchtwinkel: 120°
- Nettogewicht der Lampe: 2900 g

247057	Magnum Future LED XL MAX 32 W mit 2 Buchsen und Schalter EAN: 5905963247057	84,50 EUR
---------------	--	-----------

Magnum Future LED XL MAX PLUS

IP54 IK10



- **Lichtstrom der Lampe:** 6500 / 11000 / 14000 lm
- Nennleistung: 50 / 78 / 105 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m)
- Zwei Steckdosen + Schalter
- Maße: 300/480/75 mm
- Nettogewicht der Lampe: 3400/3600/3700 g

247453	Magnum Future LED XL MAX 50 W EAN: 5905963247453	104,50 EUR
248931	Magnum Future LED XL MAX 78 W EAN: 5905963248931	129,50 EUR
244582	Magnum Future LED XL MAX 105 W EAN: 5905963244582	139,50 EUR

Magnum Battery XS 20 W Cable

IP54 IK10



- **Lichtstrom der Lampe:** 2300 lm
- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V / 18 V
- Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm² (3 m)
- Eine Steckdose
- Maße: 192/193/123 mm
- Nettogewicht der Lampe: 1100 g

248405	Magnum Future LED XS 20W EAN: 5905963248405	49,90 EUR
---------------	--	-----------



Tower Lite LED 94 W

IP54 IK07



- **Lichtstrom der Lampe:** 9200 lm
- Nennleistung: 94 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Gummikabel H07RN-F 2x1 mm² (3 m)
- Maße: 1130/263/169 mm
- Nettogewicht der Lampe: 4700 g

622359	Tower Lite LED 94 W EAN: 5905963622359	139,50 EUR
--------	---	------------

Plaster Lite Future LED

IP54 IK07



- Das grundlegende Werkzeug für Putz- und Feinputzarbeiten**
- Nennleistung: 49 W
 - Farbtemperatur: 4000 K
 - Lichtstrom der Lampe: 6400 lm
 - Nennversorgungsspannung: 220-240 V
 - Nettogewicht der Lampe: 3500 g
 - Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m)
 - Schnellmontage möglich am Stativ Kat.-Nr.: 000737

359217	Plaster Lite Future LED EAN: 5905963359217	164,50 EUR
--------	---	------------

Flato LED M

IP54 IK08



- **Lichtstrom der Lampe:** 1750 lm
- Nennleistung: 17 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Gummikabel H07RN-F 2x1 mm² (3 m)
- Optional Leuchte mit Arm verfügbar
- Maße: 132/185/74 mm
- Nettogewicht der Lampe: 650 g

622021	Flato LED M EAN: 5905963622021	27,90 EUR
622427	Flato LED M mit Arm EAN: 5905963622427	29,90 EUR

Flato LED L

IP54 IK07



- **Lichtstrom der Lampe:** 4600 lm
- Nennleistung: 47 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung: 220-240 V
- Gummikabel H07RN-F 2x1 mm² (3 m)
- Maße: 236/261/64 mm
- Nettogewicht der Lampe: 1000 g

622199	Flato LED L EAN: 5905963622199	44,90 EUR
--------	-----------------------------------	-----------



Flex Line LED

IP44 IK07



- Baustellen LED-Lichtband – perfekte Beleuchtung für die Baustelle**
- Lichtstrom der Lampe:
 - » 10 m Variante – 6630 lm
 - » 15 m Variante – 9945 lm
 - » 20 m Variante – 13260 lm
 - Anzahl der LEDs: 120 Stk./m
 - Nennleistung: 8 W/m
 - Nennversorgungsspannung: 220-240 V
 - Stromkabel 1,5 m H07RN-F 2x1,5 mm²
 - Serielle Lampenverbindung möglich

608728	Flex Line LED 10 m EAN: 5905963608728	39,00 EUR
608735	Flex Line LED 15 m EAN: 5905963608735	54,00 EUR
608742	Flex Line LED 20 m EAN: 5905963608742	74,00 EUR

Future Ball LED

IP54 IK10



- Licht 360° - ideal für Maler und Verputzer**
- Lichtstrom der Lampe: 2400 lm
 - Nennleistung: 20 W
 - Farbtemperatur: 4000 K
 - Nennversorgungsspannung: 220-240 V
 - Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m)
 - Zwei Buchsen, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglichen + Schalter
 - Maße: 244/237/236 mm
 - Nettogewicht der Lampe: 1700 g

619212	Future Ball LED EAN: 5905963619212	84,50 EUR
--------	---------------------------------------	-----------



Stahlständer 4,3 m



- Höhe des aufgebauten Stativs: 430 cm
- Höhe des zusammengelegten Stativs: 140 cm
- Rohrdurchmesser (oben): 3,5 cm
- Maximale Belastung: 50 kg
- Gewicht: 22,50 kg
- Farbe: schwarz
- Anwendung: für Lampen vom Typ Magnum LED, Illuminator LED

608773	Stahlständer 4,3 m EAN: 5905963608773	249,00 EUR
--------	--	------------



Stahlständer 3 m



Professioneller Schwerlastständer aus Stahl

- Höhe des aufgebauten Stativs: 300 cm, zusammengelegt: 120 cm
- Beinabstand: 134 cm
- Rohrdurchmesser (Beine): 2,5 cm
- Maximale Belastung: 15 kg
- Gewicht: 5,4 kg
- Erhältlich mit Halterungen zur Befestigung des Ständers am Boden
- Verfügbares Zubehör:
 - » einzelner Querbalken für die Montage von Giant-Lampen
 - » CLICK HEAD Kopf – für schnelle Lampenmontage

000294	Stahlständer 3 m EAN: 5905963000294	74,00 EUR
250385	Stahlständer 3 m mit Schutzhaltern EAN: 5905963250385	78,00 EUR
000300	Querbalken für die Montage der Giant-Lampe am Ständer EAN: 5905963000300	29,50 EUR
000812	CLICK HEAD Kopf – für schnelle Lampenmontage EAN: 5905963000812	14,90 EUR

FUTURE STAND Stahlstativ



Professioneller Ständer mit Kopf für schnelle Lampenmontage

- Future Stand Ständer mit Click Head System
- Ständer, mit dem alle Lampen der Magnum Future-Familie ohne Werkzeug und sofort installiert werden können
- Höhe des aufgebauten Stativs: 200 cm oder 300 cm
- Höhe des zusammengelegten Stativs: 108 cm
- Beinabstand: 92 cm
- Rohrdurchmesser (Beine): 3,5 cm
- Maximale Belastung: 15 kg
- Gewicht: 2300 g
- Verfügbares Zubehör:
 - » CLICK HEAD Kopf – für schnelle Lampenmontage

000737	Ständer 2 m mit Click Head EAN: 5905963000737	59,50 EUR
000812	CLICK HEAD Kopf – für schnelle Lampenmontage EAN: 5905963000812	14,90 EUR
608766	Stahlständer 3 m mit Click Head EAN: 5905963608766	69,50 EUR

Kabeltrommel IP44

Kabeltrommel IP44 sind spezielle Verlängerungskabel für den Einsatz auf Baustellen oder in Werkstätten. Das Gummikabel ist auf der Trommel aufgerollt, um das Aufrollen und das Transportieren zu erleichtern. Die hohe Schutzart (IP44) ermöglicht auch den Einsatz im Freien unter verschiedenen Witterungsbedingungen.

Unsere Verlängerungskabel zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Schnelles Ab- und Aufrollen unabhängig von der Kabellänge - Dank durchdachter Bauweise sind Verlängerungskabel bequem zu handhaben und verbessern den Arbeitskomfort erheblich
- Das Verlängerungskabel ist für den Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle, für den Hausgebrauch und für Arbeiten im Garten geeignet
- Das Verlängerungskabel hat einen eingebauten Wärmeschutzschalter, um Überhitzung zu vermeiden
- Steckdosen mit Schutzart IP44 sind mit einer Klappe ausgestattet – können somit im Außenbereich unter verschiedenen Witterungsbedingungen eingesetzt werden
- Die Trommel verfügt über einen Kabelhalter und eine Bremse, um ein versehentliches, übermäßiges Abrollen des Verlängerungskabels zu vermeiden
- Ideal für den Anschluss aller elektrischen Geräte, z. B. Elektrowerkzeuge, Rasenmäher, Staubsauger, Baumaschinen usw.
- Flexibles Kabel für ein leichtes Aufrollen



612343	Kabeltrommel IP44 25 m H07RN-F 3G1.5 mm ² EAN: 5905963612343	59,00 EUR
612350	Kabeltrommel IP44 40 m H07RN-F 3G1.5 mm ² EAN: 5905963612350	79,00 EUR
612367	Kabeltrommel IP44 25 m H07RN-F 3G2.5 mm ² EAN: 5905963612367	79,00 EUR
612374	Kabeltrommel IP44 40 m H07RN-F 3G2.5 mm ² EAN: 5905963612374	104,00 EUR

Multi Light LED



- Lichtstrom:
 - » Taschenlampenspitze – max. 273 lm
 - » Spitze als SLIM Handleuchte – max. 385 lm
 - » Flexible Spitze mit Lichtquelle – max. 199 lm
 - » Schlanke, flexible Slim Spitze mit Lichtquelle – max. 3 lm
- Schutzklasse III
- Starker Magnet im Sockel
- Akku (2 Stk) – 3,6 V 2600 mAh mit integrierter Ladebuchse (Typ C).
- USB-Kabel mit C-Stecker zum Aufladen der Lampe oder des Akkus

608759 Multi Light LED
EAN: 5905963608759 79,50 EUR

Crane COB LED



- Leuchtmittel: 5 W COB LED + 1 W SMD LED (oben)
- Lichtstrom: 5 W COB – 620 lm, 1 W SMD – 120 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Schutzklasse III
- USB-Ladegerät im Lieferumfang 100-240 AC/DC 5 V 1 A + 1,5 m Typ C
- Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 2600 mAh
- Anzeige für Akkuladestand und niedrigen Ladestand
- Im Bereich von 120° bewegliche Lampe
- Ladezeit: 3 h
- Akku-Betriebszeit: 3 h

334764 Crane COB LED
EAN: 5905963334764 44,50 EUR

Profi Service Set Accu LED



- Leuchte mit Halterung für die Unterseite der Motorhaube – Abstand von 117 bis 197 cm**
- Lichtstrom der Leuchte: max. 2000 lm
 - Betriebszeit: 500 lm/ 4 h; 1000 lm/ 2 h; 2000 lm/ 1 h
 - Leuchtmittel: 50x SMD LED
 - Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 4800 mAh
 - Ladezeit: 4 h
 - Gummierter Griff zum Schutz des Lacks vor Kratzern
 - Austauschbarer Akku: Der Akku kann separat (außerhalb der Leuchte) geladen werden oder es kann ein Reserve-Akku zugekauft werden
 - Maße: 1170/110 mm
 - Gewicht: 1100 g

334788 Profi Service Set Accu LED
EAN: 5905963334788 79,00 EUR

Cyclop LED



- Leuchtmittel: COB LED
- Leuchtzeit: 300 lm - 2,5 h, 150 lm - 4 h
- Oberer Teil im Bereich von 60° beweglich
- Schutzklasse III
- 1 m Ladekabel Typ C im Lieferumfang
- Maße: 78/475/42 mm
- Gewicht: 110 g
- Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 1500 mAh
- Lampe mit Bewegungsmelder ausgestattet
- Rutschfester Gurt

334689 Cyclop LED
EAN: 5905963334689 34,50 EUR

Crop Future LED



- Leuchtmittel: 4 W COB LED + 4 W SMD LED (Stirn)
- Leuchtzeit: 400 lm - 3,5 h, 120 lm - 10 h
- Schutzklasse III
- 1 m Ladekabel Typ C im Lieferumfang
- Schutzart: IP54
- Maße: 255/58/45 mm
- Gewicht: 110 g
- Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 2600 mAh
- Ladezeit: 3 h
- Starker Magnet im Sockel

608599 Crop Future LED
EAN: 5905963608599 34,50 EUR

Mustang LED



- Ideale Lösung für Autoaufbereitung – zeigt perfekt „Wolken“ und ungeschliffene Karosserieoberfläche an**
- Leuchtzeit: 1000 lm – 1,5 h, 60 lm – 24 h
 - Lichtstrom: 60 - 1000 lm
 - Starker Magnet im Sockel
 - USB-Ladegerät im Lieferumfang 100-240 AC/DC 5 V 1 A
 - Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 5200 mAh
 - Ladezeit: 4 h
 - Anzeige für Akkuladestand und niedrigen Ladestand
 - Im Bereich von 120° bewegliche Lampe
 - Gewicht: 450 g

334672 Mustang LED
EAN: 5905963334672 69,50 EUR

Lumo 620

IP20



- Farbtemperatur: 6500K
- Lichtstrom: 62, 310, 620 lm
- Länge der Beleuchtung mit spezieller Batterie:
 - » 62 lm – 18 h
 - » 310 lm – 4 h
 - » 620 lm – 2,5 h
- Akku-Typ: Li-Polymer 3.7V
- Akku-Kapazität: 3600 mAh
- Aufladezeit: 6,5h
- Gehäusematerial: Aluminium

608445 Fackel LUMO-620
EAN: 5905963608445 24,75 EUR

Lumo 10000

IP20



- Farbtemperatur: 6500K
- Lichtstrom: 350, 2800, 5300, 10300 lm
- Länge der Beleuchtung mit eigener Batterie:
 - » 350 lm – 12 Std. max. 90 m Reichweite
 - » 2800 lm – 3 Std. max. 280 m Reichweite
 - » 5300 lm – 2 Std. max. 390 m Reichweite
 - » 10300 lm – 30 Sekunden max. 550 m Reichweite
- Akku-Typ: 2 x Li-Ionen-Akku. 7.4V
- Akku-Kapazität: 5000 mAh
- Aufladezeit: 9,5h
- Gehäusematerial: Aluminium

608452 Fackel LUMO-10.000
EAN: 5905963608452 74,75 EUR



Lena Lighting

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
Tel. +48 (61) 28 60 300, E-Mail: omp@lenalighting.pl

www.lenalighting.de

Vertriebshändler: